


Technisch dossier

PC2000 16 mm – meerwandige polycarbonaatplaat

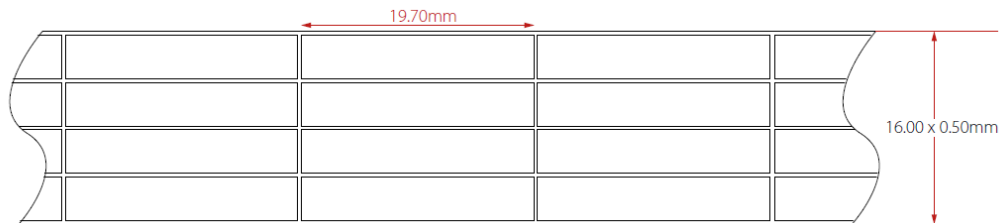

Algemene productbeschrijving:

De plaat PC2000 16 mm is een meerwandige kunststofplaat uit polycarbonaat (PC) die kan toegepast worden voor verandadak beglazing, gevelbekleding en alle andere toepassingen waar slagvastheid, U-waarde, sterkte en lichttransmissie een belangrijke rol spelen. De PC2000 16 mm is aan de bovenzijde UV beschermd. Op die manier behoudt de plaat haar sterkte en lichttransmissie-eigenschappen. Deze plaat is beschikbaar in twee plaatbreedtes.

Specifieke eigenschappen:

PC2000 16mm:

Gewicht (g/m ²)	2000
Dikte (mm)	16 ± 0,5
Aantal wanden	5
Lichttransmissie: helder (%)	62
plaatbreedte (mm)	980 - 1050
Minimale buigradius (mm)	2800
Brandreactie	B-s1,d0

De opgegeven kleuren zijn benaderend; er kunnen lichte kleurschakeringen voorkomen in dezelfde platen, of tussen verschillende platen onderling. Zonder voorafgaande verwittiging kunnen wijzigingen optreden of niet meer op stock gehouden worden. Polycarbonaat is gering gas- en dampdoorlatend waardoor condens kan ontstaan. De eigenschappen van het materiaal en de garantie worden hierdoor niet verminderd